


Ürün:

ALT FİLM

ÜRETİM METODU
KOEKSTRÜZYON
FİLM YAPISI
PA/PE

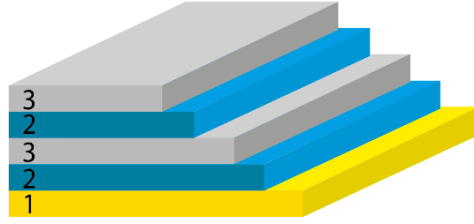

3: Polyamid (PA) bariyer katı
2 :bağlayıcı kat
1:ısıt yapışmaya uygun iç kat

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	değer	birim	YÖNTEM
En		mm	genel /Aksedef Metodu
Kalınlık		mic.	genel /Aksedef Metodu
Rulo İç Çap	76	mm	genel /Aksedef Metodu
Maksimum Bobin Ağırlığı		kg	genel /Aksedef Metodu

TEKNİK ÖZELLİKLER	YÖNTEM
Oksijen Geçirgenliği	30 ml/m2.d.bar ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C
Su Buharı Geçirgenliği	<10 g/m2 . d ASTM-F 1249
Karbondioksit Geçirgenliği	>150 ml/m2.d.bar <550 ASTM-F 1249

ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ	
Uygulama Yüzeyi	Polietilen (PE) Yüzeye Yapışmaya Uygundur.
Yapışma Sıcaklığı	160-165 C ⁰ otomatik paketlenme
Yapışma Süresi	1,5 - 2 sn. otomatik paketlenme

versiyon:20

TOLERANS

$\pm 0,5$

± 5

$\pm 0,1$

$\pm 0,5$

TOLERANS

$\pm \%1$

$\pm \%1$

$\pm \%5$

referanstır.

referanstır.