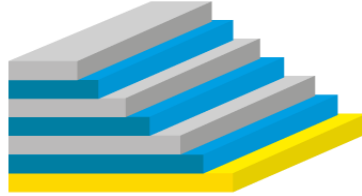


Ürün:

ALT FİLM

ÜRETİM METODU
KOEKSTRÜZYON
FİLM YAPISI
PA/PE

**2 :Özel katmanı (Proses)****1 :iç kat /ısıl yapışmaya uygun coekstrüzyon katmanı**

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	değer	birim	YÖNTEM	TOLERANS
En		mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,5
Kalınlık		mic.	genel /Aksedef Metodu	± 5
Rulo İç Çap	76	mm	genel /Aksedef Metodu	± 0,1
Maksimum Bobin Ağırlığı		kg	genel /Aksedef Metodu	± 0,5

TEKNİK ÖZELLİKLER		YÖNTEM	TOLERANS
Oksijen Geçirgenliği	30 ml/m2.d.bar	ASTM D-3985 Analiz Koşulu :230C	± %1
Su Buharı Geçirgenliği	<10 g/m2 . d	ASTM-F 1249	± %1
Karbondioksit Geçirgenliği	>150 <550 ml/m2.d.bar	ASTM-F 1249	± %5

ISIL YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ			
Uygulama Yüzeyi	Polietilen (PE) Yüzeye Yapışmaya Uygundur.		
Yapışma Sıcaklığı	160-165	C ⁰	otomatik paketlenme referanstır.
Yapışma Süresi	1,5 - 2	sn.	otomatik paketlenme referanstır.